




# MOTOR

*a gasolina*

**POTENCIA  
MÁXIMA**  
5.5 HP

**ARRANQUE**  
Manual /  
Retráctil

**FLECHA**  
Cuñero 3/4"

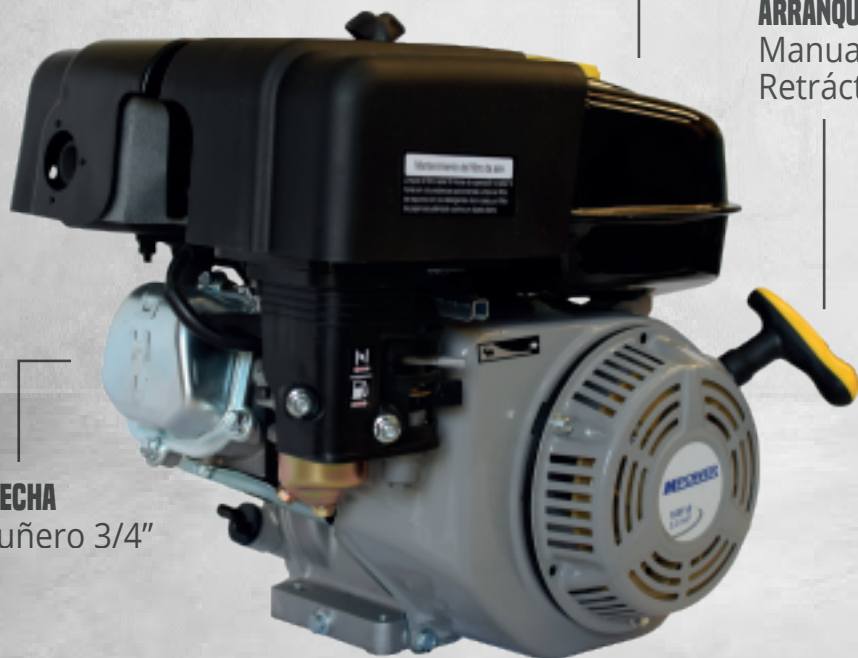

**CÓDIGO: 168F**

**MPower®**

**Código 168F**

Tipo de motor Gasolina, OHV, Mono  
cilíndrico, 4 tiempos

Potencia Máxima (Filtro) 5.5 HP

Velocidad del motor 3600 RPM

Cilindro 68 x 45 mm

Desplazamiento 163 cc

Compresión 8.5:1

Torque Máximo 1.1 Kg m / 2,500 RPM

Sistema de Ignición Transistorizada sin contacto

Arranque (filtro) Manual / Retráctil

Filtro de Aire Dual

Capacidad de Aceite 0.6 L

Capacidad tanque  
de combustible 3 L

Consumo de combustible 1.3 L/Hr

Flecha Cuñero 3/4"

Peso Bruto 17 Kg

Peso Neto 15.5 Kg

Dimensiones 410 x 380 x 400 mm



Ofrece gran potencia a equipos de construcción como revolvedoras de concreto, vibradores, reglas vibratorias, placas vibratorias, entre otros. Ideal para uso en equipos agrícolas, como picadoras, molinos, desgranadoras, motocultores y más. También usados en compresores, motobombas y generadores.

[www.mpower.com.mx](http://www.mpower.com.mx)

[f](#) [@](#) [v](#) @mpowermexico