MPOWER

BOMBEO

FICHA TÉCNICA

BOMBAS
Sumergibles
NORYL

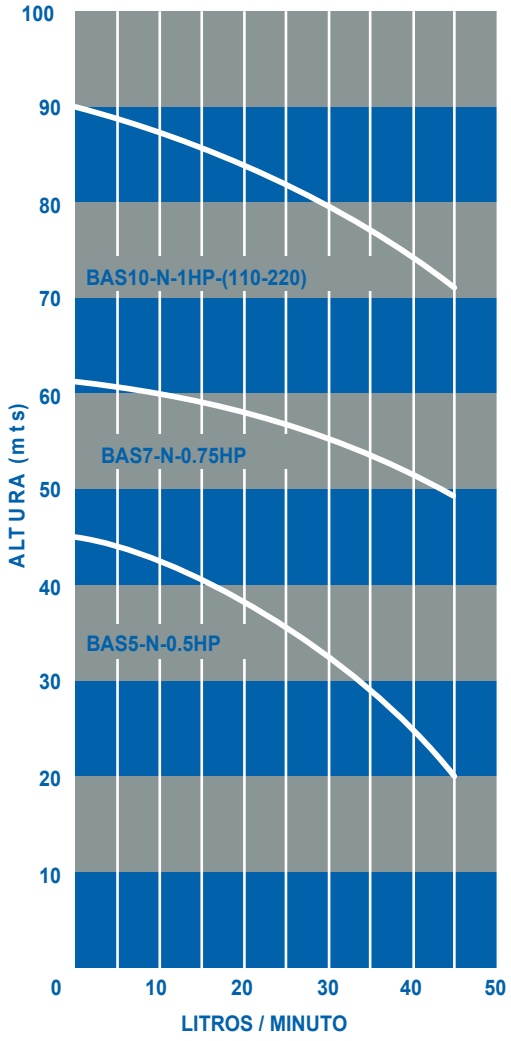

Modelo	BAS5-N-0.5HP	BAS7-N-0.75HP	BAS10-N-1HP	BAS10-N-1HP-220
Diámetro	4"			
Motor	Eléctrico			
Potencia Máxima	0.5 HP	0.75 HP	1.0 HP	1.0 HP
Voltaje	110 V			220 V
Diámetro Descarga	1 1/4"			
Capacidad Máxima de Bombeo	45 L/min			
Altura Máxima	45 m	62 m	90 m	90 m
Etapas	5	7	10	10
Impulsor	NORYL			
Cable	5 m			
Condiciones de Trabajo	Temperatura del Agua hasta 25 °C			

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso